



PLANTA BAIXA (JUNTA DE DILATAÇÃO E BARRA DE TRANSFERENCIA)
ESC. 1:100



PLANTA BAIXA (ESPAÇADOR)
ESC. 1:100



CORTE ESQUEMÁTICO - PISO h=10CM
ESC. 1:100

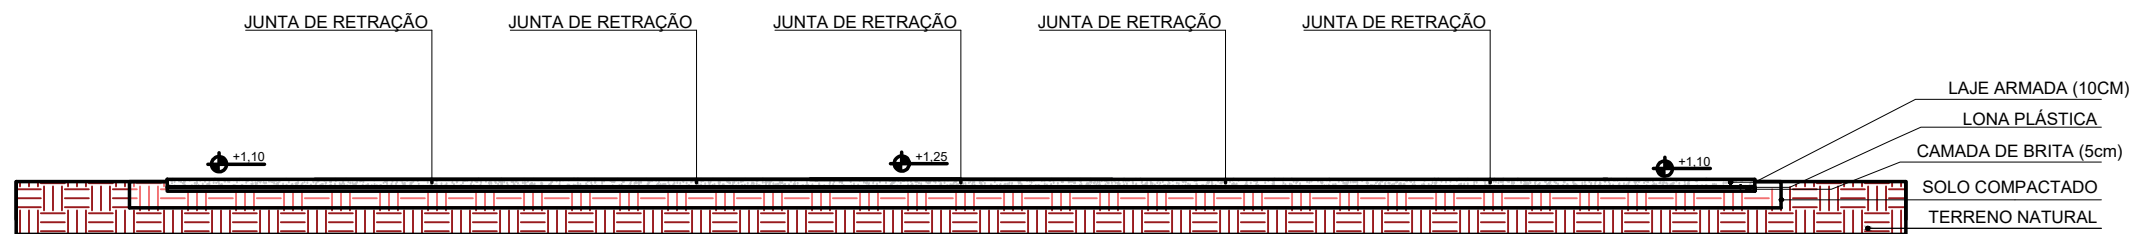

CORTE ESQUEMÁTICO - PISO h=10CM
ESC. 1:100

VOLUME DE CONCRETO				
PISO EM CONCRETO ARAMADO	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME DE CONCRETO (M3)
PISO QUADRA	21,00	36,00	0,10	75,60
TOTAL				75,60

ESPAÇADOR TRELÇADO DE AÇO, H = 5 cm		
COMPRIMENTO (M)	QUANTIDADE	TOTAL (M)
36,00	22	792,00


JUNTA DE DILATAÇÃO		
COMPRIMENTO (M)	QUANTIDADE	TOTAL (M)
36	5	180,00
21	7	147,00
TOTAL		327,00

BARRA DE TRANSFERENCIA EM AÇO, 5,0 CM DE COMPRIMENTO		
UNHA MEDIDA	QUANTIDADE	QUANTIDADE
45	7	280
UNHA MAIOR	UNHAS	QUANTIDADE
55	5	280
TOTAL		560

ÁREA DE FORMA			
FORMA PARA O PISO DE CONCRETO	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA DE FORMA (M2)
LADO 01	36,00	0,10	3,60
LADO 02	21,00	0,10	2,10
LADO 03	36,00	0,10	3,60
LADO 04	21,00	0,10	2,10
TOTAL			11,40

* TELA Q92:
Malha = 15x15cm;
Diâmetro = 4,2mm;
* Dimensões do Painel:
Largura = 245cm;
Comprimento = 600 cm;
Peso = 2,20Kg/m2;
Transpasse Mínimo = 25cm.

PESO TOTAL = 1.663,20Kg.

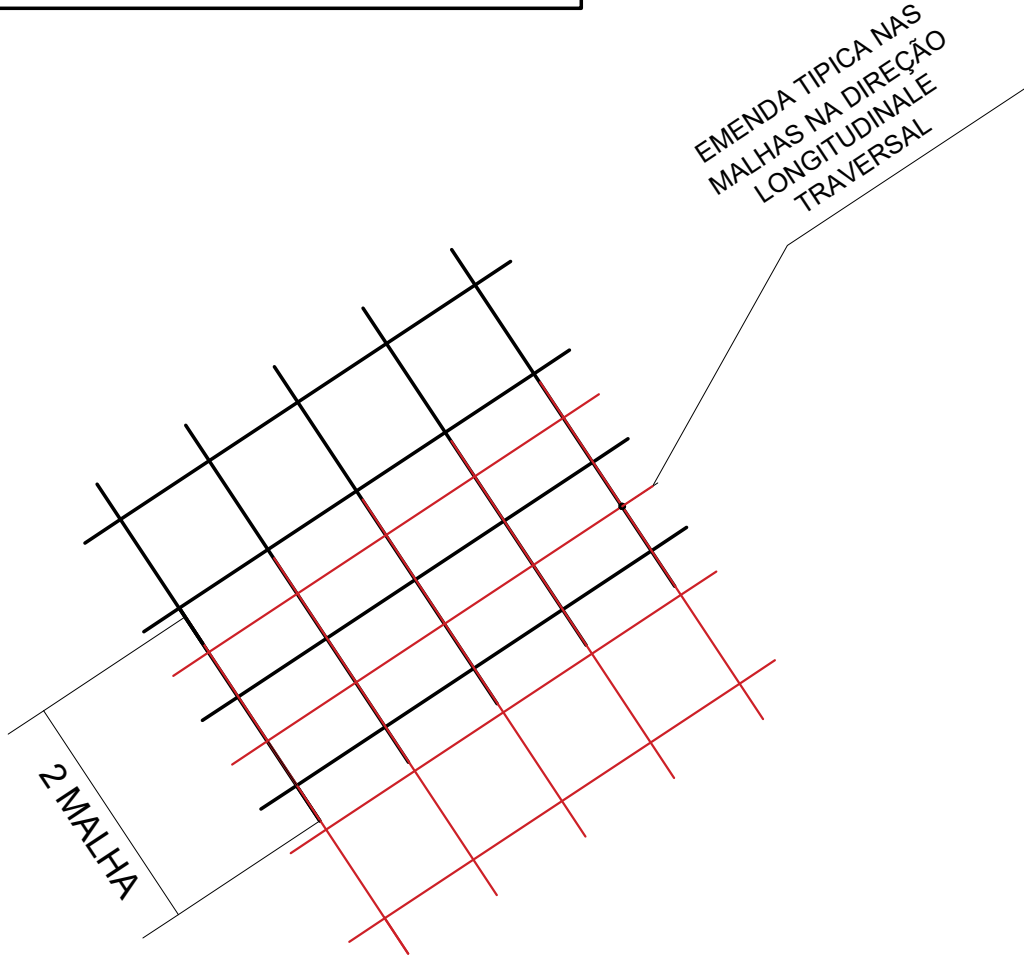

DETALHE TRANSPASSE DAS TELAS
ESC. SEM ESCALA

PROJETO ARQUITETÔNICO
DETALHAMENTO PISO DE CONCRETO
FOLHA
2/6


ASSUNTO
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY

LOCAL
RUA ARLINDO CARDOSO VIEIRA S/Nº - CONJUNTO HABITACIONAL ITAI A JARDIM MONTE ALTO
- CEP: 18730-029 - MUNICÍPIO DE ITAI - SP - MATRÍCULA NÚMERO 6.248 (REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAI SP)

PROPRIETÁRIO (N)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

ESCALAS:
INDICADAS

LOCALIZAÇÃO
(s/ escala)

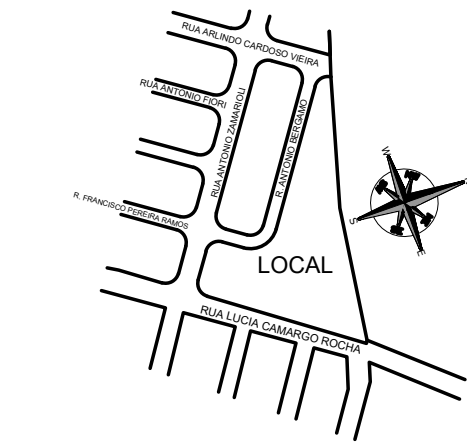

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA
NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL

ÁREAS
(m2)

TERRENO
7.874,93

CONSTRUÇÃO
756,00

QUADRA DE FUTEBOL

AUTOR DO PROJETO E RESP. TÉCNICO
JOÃO OTÁVIO CASTILHO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 50804916 SP
ART - 2802723021176911

DIREITOS AUTORAIS
RESERVADOS
LEI 5.692/68

ENG. RESPONSÁVEL
JOÃO OTÁVIO

DESENHISTA
JOÃO OTÁVIO

DATA
16/03/2021

ARO. ELETRÔNICO
PROJ. N.º 0002021

ARQUIVO - CAD
P.M.J. ASS.OWG